

KOMPAKTKLIMAGERÄTE

ASW-09BI

ASW-12BI





Ideal für Fenster- und Wandbau

Kompaktes und komplettes Fensterklimagerät für die Montage in einer Außenwand, in einem Fenster oder oberhalb einer Tür mit der Energieeffizienzklasse A.

Die Geräte haben ein ausziehbares Chassis.

- 2 Jahre Materialgarantie vom Hersteller
 - Einfache Montage
 - Wiederanlauf nach Spannungsausfall
 - Automatische Neustartfunktion
 - Radialventilator für Raumluft, 3 Drehzahlen
 - Axialventilator mit Kondenswasser-Schleuderring für die Außenluft
 - Invertergeregelter Rollkolbenkompressor
 - Inkl. Luftfilter
 - Überwacht Einsatzdauer des Staubfilters
 - Inkl. Infrarotfernbedienung

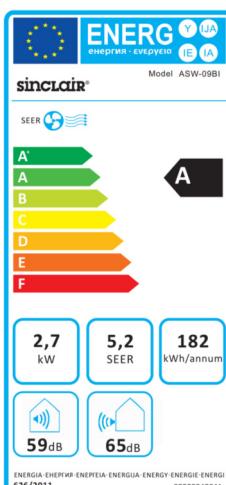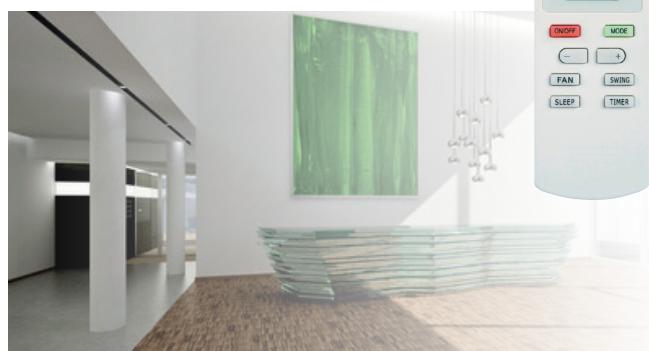

DC INVERTER

Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht!
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ab einem Bestellwert von 500,- € gilt Lieferung frei Haus (Deutschland).

Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
coolair Klimatechnik GmbH · Lise-Meitner-Str. 14 · 48529 Nordhorn · Geschäftsführer: Mario Schemann
Amtsgericht Osnabrück, HRB 213726 · FA Bad Bentheim · Steuernummer: 55/202/20154 · Ust IdNr.: DE321255954



MODELL		ASW-09BI	ASW-12BI
Kühlleistung	kW	2,7	3,7
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Empfohlende Fläche	m ²	12 - 18	16 - 24
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,782	1,03
Max. Leistungsaufnahme	kW	1,1	1,3
Betriebsstrom Kühlen	A	3,5	4,6
Max. Betriebsstrom	A	5,5	6,5
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A	A
SEER	-	3,45	3,54
Schalldruckpegel	Innen Außen	50 / 48 / 46 56 / 54 / 52	50 / 48 / 46 58 / 56 / 54
Luftvolumenstrom	Innen Außen	400 / 360 / 320 800	480 / 430 / 380 1200
Kältemittel / Füllmenge	Typ / kg / t äq.CO ₂	R32 / 0,51 / 0,34	R32 / 0,63 / 0,43
Abmessung H x B x T	mm	375 x 560 x 710	428 x 660 x 700
Gewicht	kg	43,0	50,0
Betriebstemperaturbereich	°C	16 ~ 30	16 ~ 30

Achtung: Die seitlich und oben angebrachten Gitter müssen Außenluft frei ansaugen können. Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 m unbedingt einzuhalten.

