


# MONOBLOCK ASM-10..12BI

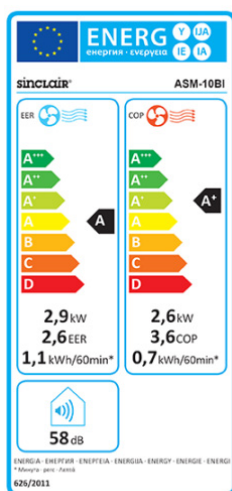

## HIGHLIGHTS

- Installation ohne Außeneinheit
- 4-in-1 Funktion: KÜHLEN / HEIZEN / LUFT / ENTFEUCHTEN
- DC Inverter Technologie
- 24 h ON/OFF Timer
- Ohne Saugwirkung im Raum

Modell			ASM-10BI	ASM-12BI
Anwendungsbereich	m <sup>2</sup>		20~25	25~30
Leistung	Kühlen	kW	2,9	3,5
	Heizen	kW	2,6	2,9
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz		220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	-	A / A+	A / A+
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h		520	520
EER / COP	W / W		2,6 / 3,6	2,6 / 3,1
Entfeuchten	l/h		1,2	1,2
Schalldruckpegel von 1 m	Innen	dB(A)	47 - 38	47 - 39
	Außen			
Kältemittel / Füllmenge	Typ / Menge	in kg / t	R32 / 0,55	R32 / 0,55
Abmessungen (HxBxT)	mm		585 x 1000 x 205	585 x 1000 x 205
Gewicht netto	kg		43,5	43,5