



# MOBILE KLIMAGERÄTE AMC-11..14P

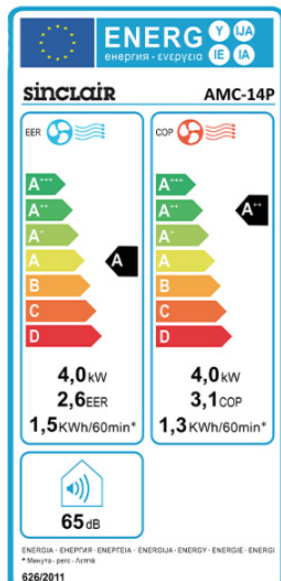


## HIGHLIGHTS

- Automatische Schutzfunktionen
- Unabhängige Entfeuchtungsfunktion
- Steuerung mit Mikroprozessor
- Rotationskompressor
- Austauschfilter
- 24-Stunden-Timer
- Umweltfreundlich
- 2 Jahre Herstellergarantie
- Autorestart Funktion

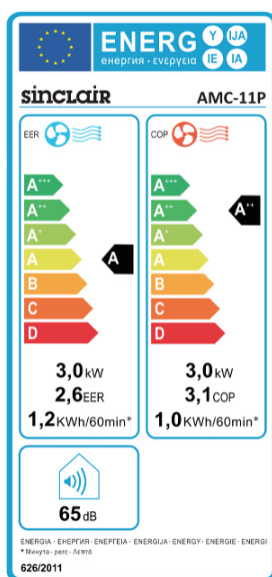

## Autorestart Funktion



Die Geräte können in Außen- sowie Innenräumen installiert werden.





NATURAL  
REFRIGERANT



R290

coolair.de

Modell			AMC-11P	AMC-14P
Leistung	Kühlen	kW	3,0	4,0
	Heizen		3,0	4,0
Spannung / Frequenz		V / Ph / Hz	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,54	1,5
	Heizen		1,29	1,3
Optimale Raumhöhe		m <sup>2</sup>	12 - 25	13 - 35
Max. Betriebsstrom	Kühlen	A	5,5	6,8
EER / COP			2,6 / 3,1	2,6 / 3,1
Energieeffizienzklasse		Kühlen / Heizen	A / A++	A / A++
Luftvolumenstrom		m <sup>3</sup> /h	450	450
Schalldruckpegel von 1 m		dB (A)	56	65
Entfeuchten		l/h	2,0	2,5
Kältemittel / Füllmenge		Typ / Menge in kg	R290 0,23	R290 0,27
Abmessungen (HxBxT)		mm	760 x 300 x 532	760 x 300 x 532
Gewicht netto		kg	28,5	30,6
Betriebstemperaturbereich		Kühlen / Heizen °C	17~32 / 7~23	17~32 / 7~23

OPTIONALES ZUBEHÖR	ARTIKEL	SEITE
Wandset	AMC-WK	
Fensterset	WK-400A	
Steuermodul	AK-15A	